







VisioCheck® est une station de télémédecine connectée ultra portable « tout en un ». Il permet de réaliser de façon simple et rapide la prise de mesure des constantes vitales (pouls, PA, temp, Sat O2, ECG) et d'assurer une téléconsultation en visioconférence. Dispositif médical de classe IIa, il a été conçu pour faciliter la pratique médicale quotidienne des professionnels de santé.

Fonctionnalités

4 dispositifs médicaux intégrés indispensables

-  - Un tensiomètre brassard huméral (mesures à l'insufflation)
-  - Un thermomètre corporel sans contact à infrarouges
-  - Un électrocardiogramme (5 électrodes, 7 dérivations AVR, AVL, AVF, DI, DII, DIII, C1)
-  - Un oxymètre de pouls

Connexion à d'autres dispositifs médicaux connectés dont la gamme BewellConnect par Bluetooth® Low Energy.



Visualisation à distance : plaies, blessures, boutons, gorge...



Vidéoconsultation avec remontée des données en temps réel via les réseaux WiFi, 2G/3G/4G

Intégration possible à une plateforme médicale tierce



Solution de triage reposant sur un système expert d'intelligence artificielle (Medvir inside)



Gestion des profils patient (état civil, historique médical, allergies, contacts) et des mesures des constantes vitales
Mode anonyme possible ce qui permet des prises de mesure en urgence



Gestion des profils utilisateurs (responsabilité, droit d'accès)



Stockage des données de santé et des documents crypté dans l'appareil
Synchronisation avec un serveur cloud sécurisé HDS en option. Format interopérable HL7 FHIR. API disponibles sur demande pour intégration serveur tiers





Les + Produit

- Tout en un, ultramobile et connecté (moins de 300g)
- Vidéoconsultation avec remontée de données en temps réel
- Interopérable : Intégration facile dans votre écosystème
- Connectivité universelle
- Sécurité et confidentialité des données



Les cas d'usage

- VisioCheck® s'adapte à toutes situations où la mobilité est clé et l'accès aux soins primordial
- Etablissements de soins jusqu'au lit du patient (équipes mobiles, urgences dans les hôpitaux et les cliniques, téléconsultation assistée dans les EHPAD...)
 - Professionnels de santé itinérants pour une meilleure mobilité (visites à domicile, transport médicalisé, situations d'urgence ...)
 - Point of care pour s'adapter à tout type d'espace (pharmacies, lieux publics, médecine d'entreprise, médecine scolaire)

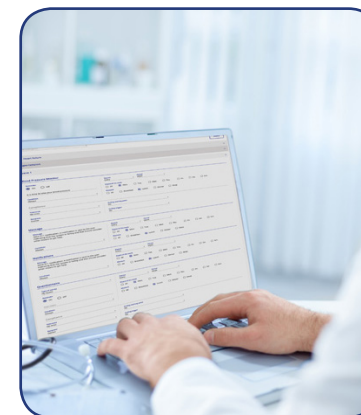

Les solutions complémentaires



Cloud sécurisé HDS – solution de stockage et d'interopérabilité des données patients



BewellXpert - Plateforme de télésurveillance et de coordination des soins

Voir fiche produit



Plateau médical

Plateau de médecine générale sans RDV en accès 24/7

Plateau de médecine générale et de médecine de spécialité sur RV (suivi de malades chroniques)

Caractéristiques techniques

Nom	VisioCheck®	
Marque	BewellConnect	
Référence	BW-X07HD	
Classification	Dispositif médical de classe IIa	
Spécifications techniques		
Processeur	CPU (processeur)	Qualcomm MSM8909
	Type	Cortex A7
	Nombre de coeurs	Quad Core
	Fréquence	1,1 GHz
RAM	Capacité	1 Go
ROM	Capacité	8 Go
Système d'exploitation	Version OS	Android 5.1
LCD	Taille de l'écran	3,97 po
	Couleur	16 M
	Résolution de l'écran	480*800
Caméra	Caméra frontale	5.0MP (2592x1944) Autofocus
	Flash	Oui
Haut-parleur	Intégré	8 Ω / 0,5 W x 1
MIC	Intégré	Oui
Capteur de mouvement	Intégré	Oui
Niveau d'étanchéité	IP22 - Protection contre les corps étrangers (> 12.5mm); protection contre les gouttes d'eau (inclinaison maximale 15°).	
Ecouteurs	Câble jack standard CTIA 3,5mm	
Charge	Micro-USB	
Témoin de charge	Bleu/Vert	
Batterie	Batterie Li-ion 3,7V / 2500mAh Entrée : 100-240V~50/60Hz, 500mA - Sortie : 5,0V - 2,0A.	
Utilisation	Température : 5~40°C (41~104°F) - Humidité : 15~95% Pression atmosphérique : 70~106kPa (sans condensation)	
Stockage	Température : -10~+50°C (14~122°F) - Humidité : 10~95% RH Pression atmosphérique : 50~106kPa (sans condensation)	

Taille et poids		
Taille	172*87*30mm (longueur*largeur*hauteur) - Env. 6,77*3,43*1,16po	
Poids	298g / 10,5 oz (sans les accessoires)	
Durée de vie		
Vie de la batterie	500 cycles de charge complets (la capacité baisse de 10% chaque année)	
Durée de vie du dispositif	5 ans	
Garantie	2 ans Pièces et main d'oeuvre - Voir le détail de la garantie dans le chapitre prévu à cet effet	
Communication sans fil		
Wi-Fi	Intégré	Oui
	Version	802.11b/g/n
Bluetooth	Intégré	Oui
	Version	4.0
GPS	A-GPS	Oui
3G (WCDMA)	Bande de fréquence	B1
4G LTE-FDD	Bande de fréquence	B1, B3, B7, B20
Pression artérielle		
Méthode de mesure	Inflation + MAM (pression artérielle moyenne)	
Plage de mesure	Pression : 0-295mmHg (0-39,3kPa) - Pouls : 40-180 battements/min	
Précision de la mesure	Pression : ±3mmHg (±0,4kPa) - Pouls : ±5%	
Oxymètre		
Méthode de mesure	Infrarouge et spectrométrie d'absorption	
Plage de mesure	Saturation en oxygène : 0-100% - Fréquence du pouls : 25~250 battements/min - PI : 0,05~20%	
Précision de la mesure	80~100% : ±2% - 70~80% : ±3% - Fréquence du pouls : ±3 battements/min	
ECG		
Mode de mesure	5 électrodes, 7 dérivations	
Fil de raccordement d'ECG	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V	
Gamme de tension courant continu	±300mV	

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de tension différentielle	±5mV
Précision de la mesure du courant	±5%
Mesure du rythme cardiaque	Plage : 15~300 battements/min - Précision : ±1 battement/min, ou ±1%
Vitesse de balayage et précision	25mm/s; ±10%
Gain et précision	25mm/mv 5mm/mv 10mm/mv 20mm/mv, ±10%
Fréquence	Mode diagnostic : de 0,05 à 150Hz - Mode surveillance : de 0,5 à 40Hz - Mode chirurgie : de 1 à 20Hz.
Température	
Plage de mesure	Température corporelle : 32,0~43,0°C / 89~109,4°F
Vitesse de mesure	1-2s
Site de mesure	Artère temporale et front
Distance de mesure	2-5cm / 1-2pouces
Résolution d'affichage	0,1°C / 0,1°F
Précision de la mesure	±0,2° (35-42°C / 95-107,6°F) - ±0,3° en-dehors de ces plages de mesure
Unité de mesure	°C/°F

Accessoires standards inclus

- BW-XA22-42 : Brassard (22~42cm)
- BW-XSPOS : Capteur Oxymètre de pouls SpO2
- BW-XSPOC : Câble d'extension pour capteur Oxymètre de pouls SpO2
- BW-ECG5/7 : Câble ECG 5 électrodes / 7 dérivations
- BW-ELEC10 : Pack de 10 électrodes autocollantes à usage unique
- BW-XDC2A : Adaptateur secteur 5V 2A avec câble USB de 1m et connecteur EU/US/UK
- Mallette de transport
- Ecouteurs avec micro

Autres accessoires inclus en option

- BW-XA12-19 : Brassard enfant (12-19cm)
- BWXA17-25 : Brassard Medium (17-25cm)
- BW-XA22-36 : Brassard Standard (22-36cm)
- BW-XA22-42 : Brassard Large (22-42cm-)
- BW-XA32-52 : Brassard XL (32-52cm)
- BW-XSPOP : Capteur Oxymètre de pouls SpO2 Pédiatrique à usage unique